

505 IP Tubo LED



Características / Characteristics

Luminaria para tubo led, que brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos, para especificar en lugares donde se requiera restricción en la cantidad de partículas según norma ISO 14644, aplicable para ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.
 Fixture for LED tube that provides protection against dust and liquids entry, to specify where required restrictions on the number of particles in accordance with the standard ISO 14644 applicable for ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.

Uniones selladas con soldadura de grado alimenticio y empaque entre marco de difusor y cuerpo de la luminaria, de elastómero natural expandido, con alta resistencia mecánica para un óptimo desempeño de sellado.


With joints sealed with food grade welding, and diffuser gasket between the frame and the body of the fixture, of a naturally expanded gray elastomer, with high mechanical strength for optimum sealing performance.

Con dobleces externos que se anclan a la superficie, sin dejar brechas entre extremos y cuerpo de la luminaria.

With external folds anchored to the surface, leaving no gaps between the ends and the fixture body.




Dimensiones generales / General dimensions

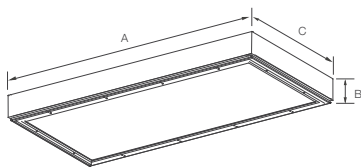

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x2)	609	115	604
(2x4)	1220	115	604

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Información técnica / Technical information

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS							
Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of Tubes	Potencia Power	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Código Code	
						Base Base	Con batería With battery
505 IP TUBO LED	2x2	3	9 W	Dif #6	Cielo Suspendido	P07922-21	P07923-21
	2x4	3	18 W	Dif #6		P07926-36	P07927-36

